


PX364LDE



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typologie	Gas
EAN-Code	8017709261313

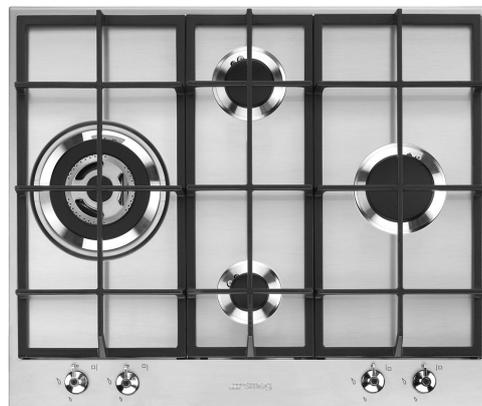

Ästhetik



Ästhetik	Classici
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Serie	Neu
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Brennermaterial	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Gas-Kochzonen	4

Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische
Zündsicherung Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer 1 W
Gesamtanschlußwert
Spannung 220-240 V
Typ des vormontierten
Anschlusskabels Einphasig


Frequenz 50/60 Hz
Länge Netzkabel 120 cm
Netzstecker Schuko (F;E)

Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar
Gasanschluss Zylindrisch

Weitere mitgelieferte
Gasdüsensätze Erdgas (L) G25-20 mbar -
Flüssiggas (LPG) G30/31-
50 mbar , Flüssiggas (LPG)
G30/31

Nennbelastung Qn 9000 W

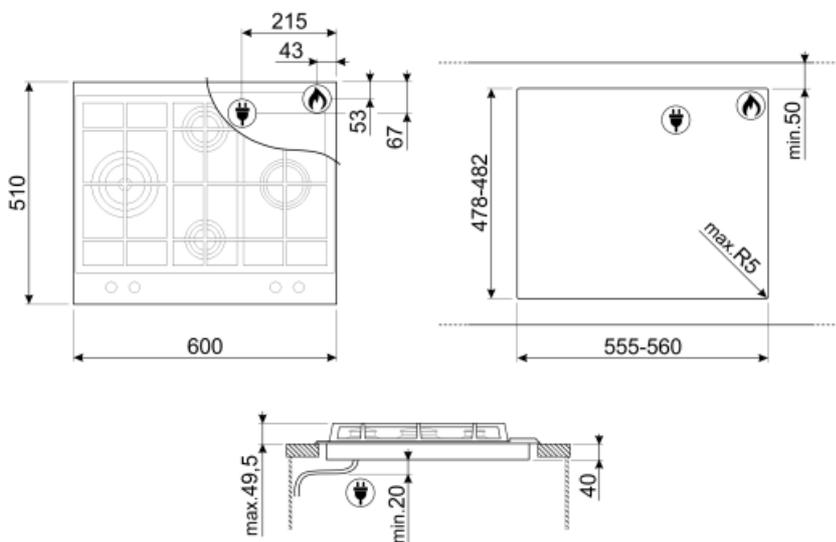

Sonderzubehör



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduziererring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm |  | Ultraprapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |
|  | Drehknebelbedienung | | |